





## ENSEMBLE AMSTERDAM SUR ROSACE E1400Z/42K/42KS INOX

### DESRIPTIF

**HOPPE**  
La qualité bien en main.

Ensemble Amsterdam en inox sur rosaces, pour portes intérieures d'épaisseur 35-45 ou 40-45 mm.  
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.  
Ressorts de rappel à double sens.  
Perçage : Clé L, clé I ou à condamnation.  
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).  
Diamètre rosace : 52 mm.  
Finition F69 inox mat.  
Carré à montage rapide.

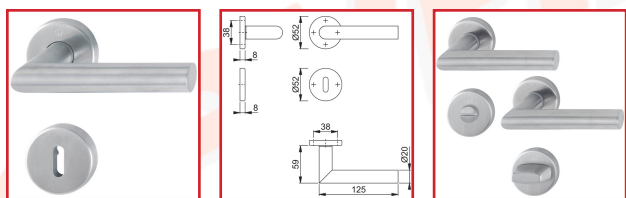

### DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis, pointeau ni outil. Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I](#)

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L](#)

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation](#)



Code	Type	Epaisseur de porte
316229	Clé L	35-45 mm
316229A	Clé I	35-45 mm
316229B	Condamnation	40-45 mm

**SAVFIMA**  
Quincaillerie

