





## ENSEMBLE DALLAS SUR ROSACE 1643/52K/52KS ALUMINIUM

### DESRIPTIF

**HOPPE**<sup>®</sup>  
La qualité bien en main.

Ensemble en aluminium sur rosace pour portes intérieures d'épaisseur 37-47 ou 40 mm.  
Garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée certifiée selon DIN EN 1906.  
Ressorts de rappel à double sens.  
Perçage : Clé L, clé I (PZ) ou à condamnation.  
Carré à montage rapide avec carré plein de 7 mm (poignées mâle/femelle).  
Finition F9 aspect inox.

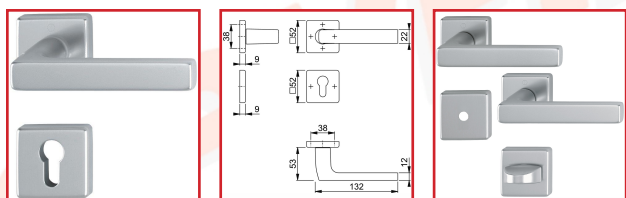

### DETAILS

Poignées équipées du carré à montage rapide : montage de poignées en seulement 8 secondes sans vis, pointeau ni outil - Sous-embase : polyamide - Fixation : non visible, par vis universelles - Bagues de guidage sans entretien - Résistance très élevée à la corrosion EN1670, Grade 4.

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé I](#)

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à clé L](#)

[Télécharger la Fiche Technique du modèle à condamnation](#)



Code	Type	Epaisseur de porte
316229O	Clé L	37-47 mm
316229P	Clé I	37-47 mm
316229Q	Condamnation	40 mm

**SAVFIMA**  
Quincaillerie

