



## PLAQUES PERFORÉES NP

**SIMPSON**





**Strong-Tie**

### DESSCRIPTIF

Les plaques perforées NP sont utilisées dans diverses applications, notamment pour l'aboutage, lors de liaisons poteau-poutre et d'assemblages nécessitant un pliage sur chantier.

Grande polyvalence d'applications.

Peut être pliée sur chantier.

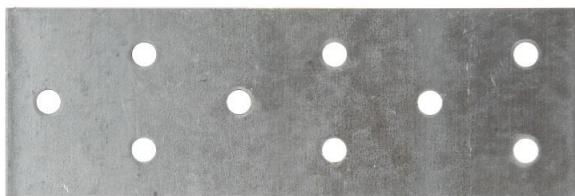

### DETAILS

En Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Support : Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.. - Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.

Fiche Technique Plaque perforée NP

Code	Modèle	Longueur	Largeur	Epaisseur
376541	NP15/40/120	120 mm	40 mm	1.5 mm
376542	NP15/60/160	160 mm	60 mm	1.5 mm
376543	NP15/80/220	220 mm	80 mm	1.5 mm