




## SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT - LSKZ U2

**LOCINOX**

### DESRIPTIF

Serrure type industriel pour portail coulissant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable. La combinaison de l'unique pêne appelé Twistfinger et de la gâche auto-réglable garantie un alignement et une fermeture parfaite de votre porte coulissante. ISO 9227 KTL / Electroprotection cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin. Mécanisme et pêne "papillon" en acier inoxydable. Pêne réversible. 3 trous, fixation par 2 vis BTR. Tube de protection en acier inoxydable positionné autour de l'axe du pêne permettant d'éviter la coupe de celui-ci. Standard avec poignée en aluminium renforcé. Pour profils 50 ou 60 mm. Avec poignées 3006S : carré de 10 mm.

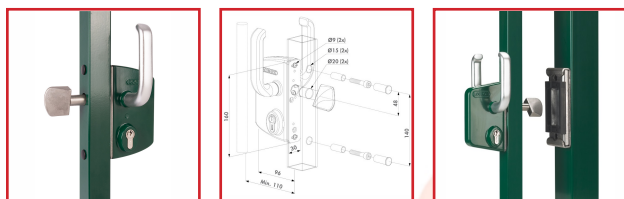

### DETAILS

Finition ZILV.

Télécharger le manuel de pose

Code	Modèle	Caractéristiques
308579	LSKZ5050 U2L	Pour profils 50 mm
308580	LSKZ6060 U2L	Pour profils 60 mm
308581	Gâche SSKZ QF	Longueur : 8 cm