




FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 1 POINT LATéRAL



DESCRIPTIF

Module compact avec barre recouplable. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu. Certifiée NF QE+C Niveau 3 Apte à équiper une porte coupe-feu. Fermeture anti-panique de type A. Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins. Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 mm. Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1250 mm.

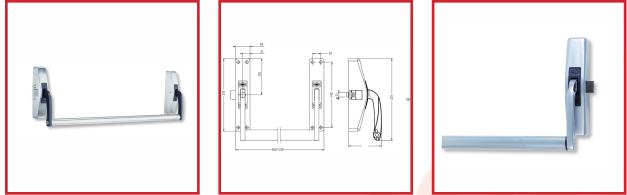

DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125 Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89

| Code | Finition | Longueur |
|---------|------------------|----------|
| 300735 | Argent | 950 mm |
| 300735B | Blanc (RAL 9016) | 950 mm |
| 300735N | Noir (RAL 9005) | 950 mm |
| 300737Q | Blanc (RAL 9016) | 1250 mm |
| 300737P | Noir (RAL 9005) | 1250 mm |