




## FERMETURE ANTI-PANIQUE CROSSBAR 89 - 2 POINTS HAUT ET BAS

### DESSCRIPTIF



Module compact avec barre recoupable, tringles et cache-tringles. Conforme à la norme CE EN1125 : 2008 anti-feu. Certifiée NF QE+C Niveau 3Apte à équiper une porte coupe-feu. Fermeture anti-panique de type A. Très haute résistance anticorrosion : 96 Heures aux brouillards salins. Réversible par intervention simple sur le produit en retournant les leviers. Faible projection : encombrement < 100 mm. Longueur de barre standard 950 mm ou grande longueur 1 250 mm. Pour porte standard de 2 300 mm de haut. Ré-empennage automatique des loquets haut et bas à la refermeture.

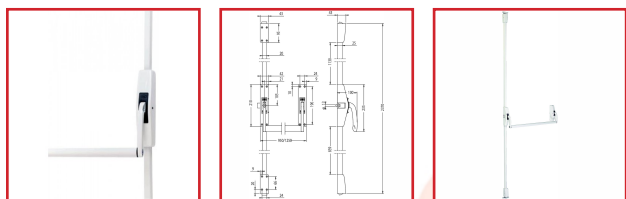

### DETAILS

Recommandée pour les utilisations intensives nécessitant un haut niveau de qualité, dans les lieux non soumis au vandalisme : bureaux, sites industriels - Très haute endurance : certification à 2 000 000 de cycles - Finitions : argent, noir RAL9005, blanc RAL9016 - Pour tout type de porte : bois, métal, PVC, aluminium, verre (avec kit spécial).

Télécharger la fiche sur la norme EN 1125 [Télécharger la fiche technique de la gamme Crossbar 89](#)

Code	Finition	Longueur
300736	Argent	950 mm
300736B	Blanc (RAL 9016)	950 mm
300736N	Noir (RAL 9005)	950 mm
300737R	Argent	1250 mm
300737T	Blanc (RAL 9016)	1250 mm