







## SABOT DE SOLIVE SAE/SAEL

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

### DESCRIPTIF

Le sabot à ailes extérieures SAE couvre un grand panel de mises en œuvre. Les assemblages sont fiables, sans usinage à façon et contribuent à fiabiliser l'ouvrage. Installation rapide et simple.

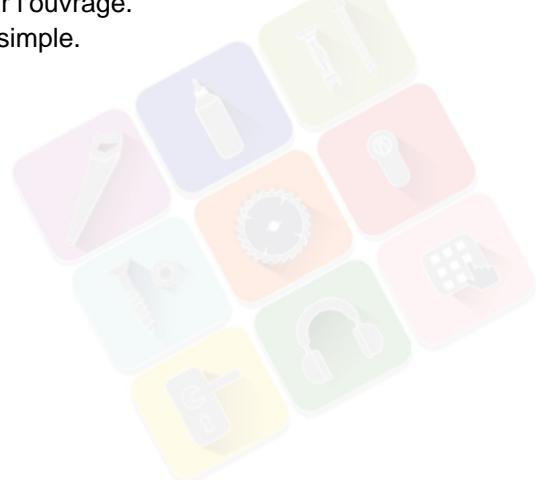

### DETAILS

En acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346 - Support : Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton - Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé.

Fiche Technique Sabot à ailes extérieures SAE

Position des perçages SAE

Code	Modèle	Largeur	Hauteur
376410	SAE250/38/2	38 mm	106 mm
376411	SAE250/60/2	60 mm	95 mm
376412	SAE300/50/2	50 mm	125 mm
376413	SAEL300/76/2	76 mm	132 mm
376414	SAE300/64/2	64 mm	138 mm

# Fiche produit

Le 05/02/2026

**SAVFIMA**

Quincaillerie



376416	SAE380/76/2	76 mm	152 mm
376417	SAE380/100/2	100 mm	140 mm
376418	SAE440/80/2	80 mm	180 mm
376419	SAEL440/120/2	120 mm	160 mm
376420	SAE500/100/2	100 mm	200 mm

