

PAUMELLE KT-SV à RECOUVREMENT SPéCIAL



DESCRIPTIF

La pau-melle Hahn KT-SV empêche les portes d'aller et d'avancer jusqu'à 80 kg de s'affaisser.


Utilisable pour pose à gauche ou à droite.

Pau-melles pré-montées au maximum.

Largeur dormant : 20 mm.

Côte de recouvrement : 16,5 - 21,5 mm - Boîte de 24 pièces.

Certification CE selon EN 1935:2002, en classe 12.

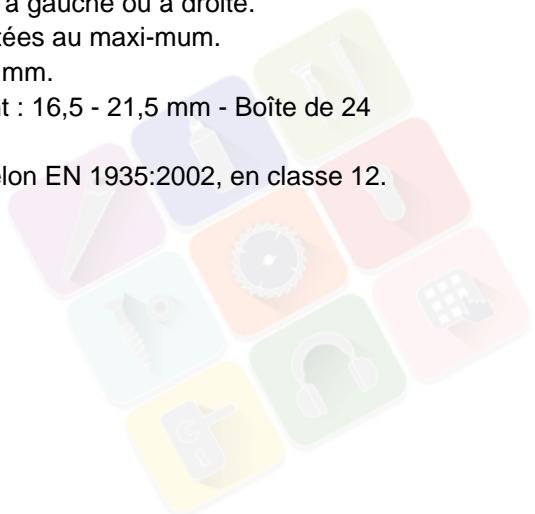

DETAILS

Élément de guidage sans entretien - Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle - Pas de jeu au niveau des éléments de réglage et de guidage de la paumelle - En Aluminium extrudé - Cotes de recouvrement 16,5 à 21,5 mm - En fonction des profilés max. 80 kg.

Fiche Technique Paumelle KT-SV

Notice de Montage Paumelle KT-SV

Notice de Réglage Paumelle KT-SV

Code	Modèle	Finition
349802D	P30790049-K3	RAL 7035
349802A	P3079GV049	RAL 9016
349802E	P30790049	RAL 8003
349802B	P307G0049	RAL 9016
349802F	P3079V049-K1	HELIUM
349802C	P330790049-K1	BEIGE