




SERRURES TF3 3 POINTS LATÉRAUX à PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR - 6370

Stremler
ASSA ABLOY

DESSCRIPTIF

Serrures à points latéraux TF3 (têtière filante).
Rappel du 1/2 tour à la clé.
Entraxe : 92 mm - Carré : 8 mm - Pêne : 15 mm.
Verrouillage des pènes à 2 tours de clé.
Boîtiers intermédiaires avec pènes basculants longs (acier et protection anti-sciage).
Réversible.
Conforme norme NF EN 1670 (résistance corrosion et brouillard salin) et NF P26 301.
Têtière en U acier inox (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 24 x 6 mm ou 1860 x 22 x 6 mm ou têtière plate (longueur x largeur x épaisseur) : 1860 x 22 x 2,5 mm suivant le modèle.
Livré sans cylindre et sans gâche centrale. Avec 1 vis inox de cylindre, 2 gâches inox épaisseur 2,5 mm pour pêne haut et bas, 2 obturateurs pour gâche haute et basse.

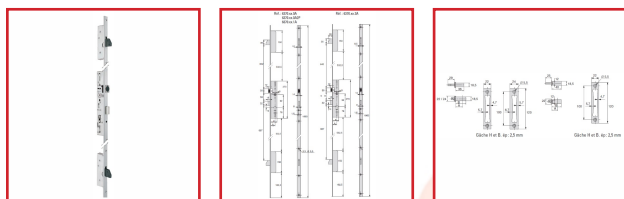

DETAILS

Fixation de la serrure par 9 vis ou clames non fournies - Compatible gâches séries 2835 et 2839.
Télécharger le schéma des serrures série 6370.xx.xA

Code	Modèle	Axe	Caractéristiques	Dimensions
307900	6370.36.0A	21 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 36 mm
307901	6370.39.0A	24 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 39 mm
307901B	6370.39.1A	24 mm	Têtière en U inox - 1860 x 22 x 6 mm	Coffre profondeur : 39 mm
307902	6370.41.0A	26 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 41 mm
307903	6370.45.0A	30 mm	Têtière en U inox - 1860 x 24 x 6 mm	Coffre profondeur : 45 mm
307915	6370.40.3A	25 mm	Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Coffre profondeur : 40 mm
307920G	6370.45.3A	30 mm	Têtière plate inox - 1860 x 22 x 2,5 mm	Coffre profondeur : 45 mm