



SERRURES ELECTRIQUES EN APPLIQUE HORIZONTALE 12V AVEC AXE RÉGABLE SÉRIE 52N



DESSCRIPTIF

Serrures Electriques en applique horizontale 12V Série 52N.



Serrures universelle, réversible et réglable.

Livrée prémontrée en axe 70 mm et modulable en 50 - 60 - 70 - 80 mm, avec 3 clés plates en laiton nickelé et cylindre.

Serrure multifonction livrée de série avec la fonction maintien en position ouverte avec bouton/cylindre.

Bec de cane à blocage automatique - Fonctionnement : 12V AC 15 W 1.25 à émission - 5 goupilles laiton - Coffre et gâche en acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème

Fabriquée en Italie.

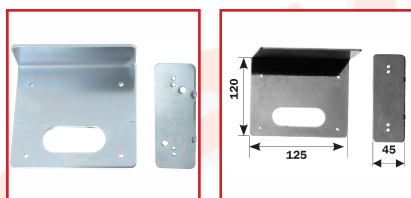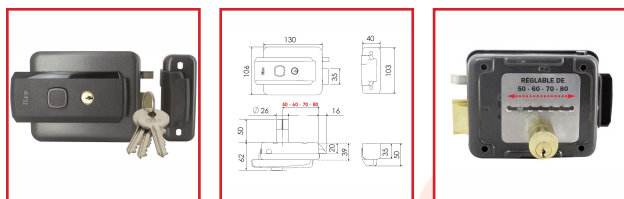

DETAILS

Bec de cane à blocage automatique - Fonctionnement : 12V AC 15 W 1.25 à émission - Cylindre en laiton Ø 26 mm - 5 goupilles laiton - Longueur du cylindre : 50 mm - Coffre et gâche en acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème - Mécanisme traité anti-corrosion - La serrure est réglable verticalement par rapport à la gâche de +/-7 mm pour prévenir de l'affaissement du portail - Gâche anti-friction, sans roulette diminution de l'à-coup final.

309830 - Notice Technique Serrure 52N015

309830 - Notice de Montage Serrure 52N015

Code	Modèle	Désignation	Diamètre	Longueur
309830	52N01	Serrure électrique Série 52N	Cylindre : Ø 26 mm	cylindre : 50 mm
309831	050012	Plaque de fixation	/	125 mm