



## SERRURES ELECTRIQUES EN APPLIQUE HORIZONTALE 12V AVEC AXE RÉGABLE SÉRIE 52N



### DESSCRIPTIF

Serrures Electriques en applique horizontale 12V Série 52N.



Serrures universelle, réversible et réglable.

Livrée prémontrée en axe 70 mm et modulable en 50 - 60 - 70 - 80 mm, avec 3 clés plates en laiton nickelé et cylindre.

Serrure multifonction livrée de série avec la fonction maintien en position ouverte avec bouton/cylindre.

Bec de cane à blocage automatique - Fonctionnement : 12V AC 15 W 1.25 à émission - 5 goupilles laiton - Coffre et gâche en acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème

Fabriquée en Italie.

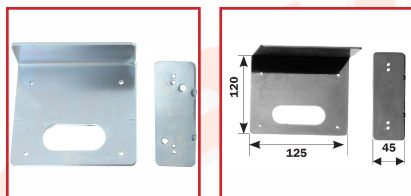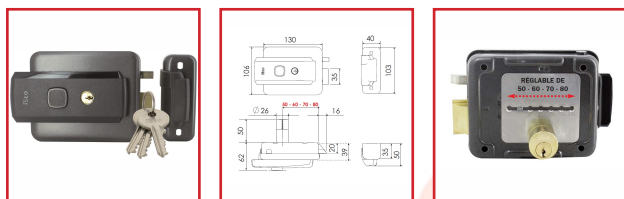

### DETAILS

Bec de cane à blocage automatique - Fonctionnement : 12V AC 15 W 1.25 à émission - Cylindre en laiton Ø 26 mm - 5 goupilles laiton - Longueur du cylindre : 50 mm - Coffre et gâche en acier embouti traité anti-corrosion 20/10ème - Mécanisme traité anti-corrosion - La serrure est réglable verticalement par rapport à la gâche de +/-7 mm pour prévenir de l'affaissement du portail - Gâche anti-friction, sans roulette diminution de l'à-coup final.

309830 - Notice Technique Serrure 52N015

309830 - Notice de Montage Serrure 52N015

Code	Modèle	Désignation	Diamètre	Longueur
309830	52N01	Serrure électrique Série 52N	Cylindre : Ø 26 mm	cylindre : 50 mm
309831	050012	Plaque de fixation	/	125 mm