

JOINTS POUR FRAPPE INTERMÉDIAIRE ISL / ISL PRO

DESSCRIPTIF




Joint pour frappe intermédiaire.
Protégé ou non suivant le modèle.

Jeu de 4 mm.

En rouleau de 70 mL.

Compatible avec les seuils : SP20 / PB48BAS / ISOL47T / EURO47T / SP56 / ISOL56T / ISOL56RT / JSD20-68-32RT / SP68RT / SP682RT.

Vendu au mètre.

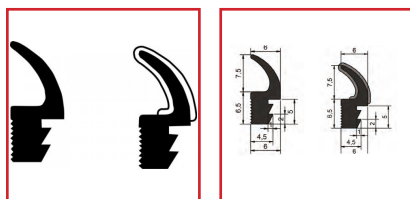

DETAILS

En EPDM noir.

| Code | Désignation | Modèle |
|--------|-------------------|--------|
| 391591 | Joint protégé | ISLP |
| 391590 | Joint non protégé | ISL |