




ENTRÉE ET REHAUSSE DE BOÎTE AU LETTRE ISOLANTE

GOETTGENS S.A.

DESCRIPTIF

Les entrées de boîte au lettre isolante permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidemment : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausse. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.

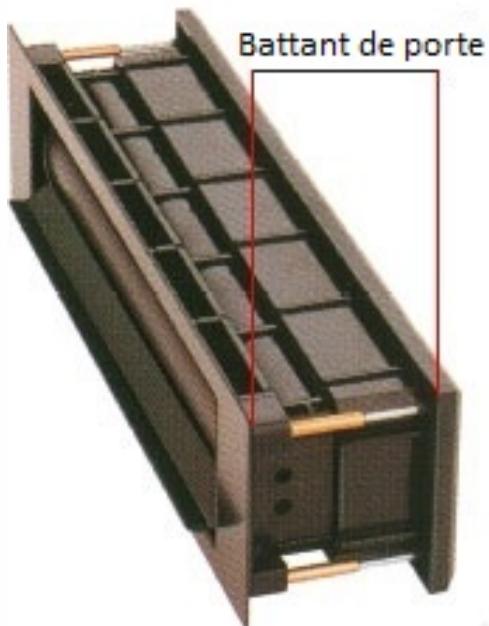

DETAILS

Les entrées de boîte aux lettres isolantes permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidemment : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausse. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.

| Code | Désignation | Dimensions | Epaisseur | Finition |
|---------|--------------------------------------|---|-----------|----------|
| 333716 | Entrée de boîte aux lettres isolante | Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm | - | Argent |
| 333717 | Entrée de boîte aux lettres isolante | Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm | - | Blanc |
| 333718 | Entrée de boîte aux lettres isolante | Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm | - | Noir |
| 333719D | Rehausse | Entre 30-61 mm | 14 mm | Blanc |
| 333719E | Rehausse | Entre 30-61 mm | 14 mm | Noir |
| 333719F | Rehausse | Entre 17-48 mm | 27 mm | Blanc |
| 333719G | Rehausse | Entre 17-48 mm | 27 mm | Noir |