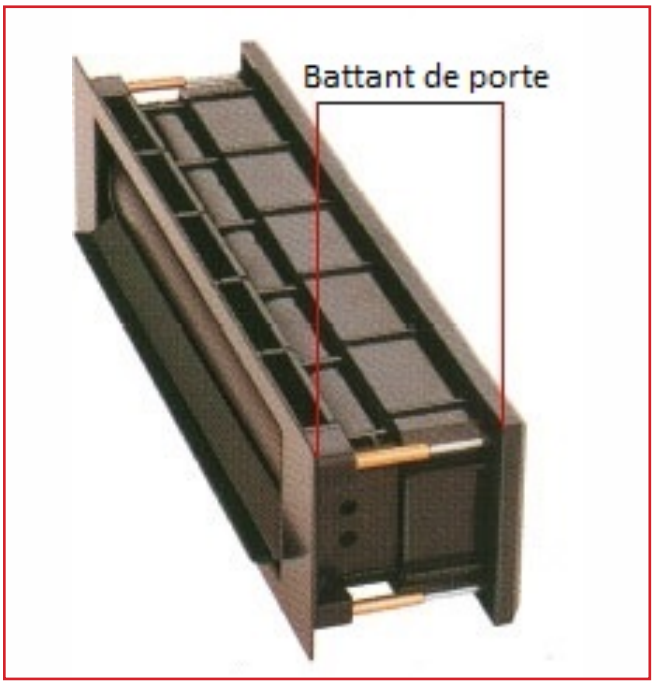

ENTRéE ET REHAUSSE DE BOITE AU LETTRE ISOLANTE

GOETTGENS S.A.

DESCRIPTIF

Les entrées de boite au lettre isolante permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidement : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausses. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.



DETAILS

Les entrées de boite au lettre isolante permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidement : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausses. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.

Code	Désignation	Dimensions	Epaisseur	Finition
333716	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Argent
333717	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Blanc
333718	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Noir
333719D	Rehausse	Entre 30-61 mm	14 mm	Blanc
333719E	Rehausse	Entre 30-61 mm	14 mm	Noir
333719F	Rehausse	Entre 17-48 mm	27 mm	Blanc
333719G	Rehausse	Entre 17-48 mm	27 mm	Noir