


## ENTRÉE ET REHAUSSE DE BOITE AU LETTRE ISOLANTE

GOETTGENS S.A.

### DESRIPTIF

Les entrées de boîte au lettre isolante permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidement : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausse. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.

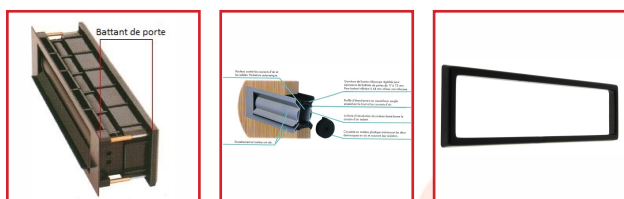

### DETAILS

Les entrées de boîte au lettre isolante permettent d'assurer une isolation thermique et phonique avec aucun courant d'air et étanche à la poussière. Elles existent en anodisé argent, noir et blanc. Quelques infos utiles : évidement : 289 x 70 mm. Suivant l'épaisseur du battant, il faut utiliser des rehausse. Elles existent en noir ou en blanc. Entre 44-75 mm : pas de rehausse. Entre 30-61 mm : rehausse de 14 mm. Entre 17-48 mm : rehausse de 27 mm.

Code	Désignation	Dimensions	Epaisseur	Finition
333716	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Argent
333717	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Blanc
333718	Entrée de boîte aux lettres isolante	Encadrement : 400 x 80 mm - Ouverture : 325 x 30 mm	-	Noir
333719D	Rehausse	Entre 30-61 mm	14 mm	Blanc
333719E	Rehausse	Entre 30-61 mm	14 mm	Noir
333719F	Rehausse	Entre 17-48 mm	27 mm	Blanc
333719G	Rehausse	Entre 17-48 mm	27 mm	Noir