


TENDEURS à CROCHET OU à SOUDER

DESCRIPTIF



Tendeurs à crochet ou à souder.

Ne convient pas pour les tâches de levages et de traction.

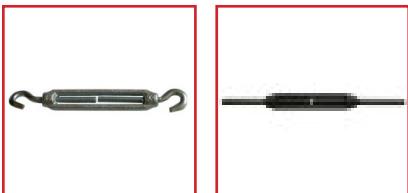

DETAILS

Nous disposons de deux types de tendeurs.

- Type 1 : à crocher.

Finition : zingué.

Diamètre disponible de 5 à 24 mm.

- Type 2 : à souder

Finition : brut noir.

Diamètre disponible de 16 à 24 mm et 33 mm.

Ne convient pas pour les tâches de levages et de traction.



Code	Désignation	Diamètre	Epaisseur	Force	Finition
231119	Type 1	Vise : 5 mm	Entre crochets : 6 mm	25 kg	Zingué
231120	Type 1	Vise : 6 mm	Entre crochets : 8,5 mm	70 kg	Zingué
231121	Type 1	Vise : 8 mm	Entre crochets : 10 mm	100 kg	Zinguée
231122	Type 1	Vise : 10 mm	Entre crochets : 12 mm	230 kg	Zingué
231123	Type 1	Vise : 12 mm	Entre crochets : 16 mm	320 kg	Zingué
231124	Type 1	Vise : 14 mm	Entre crochets : 21 mm	420 kg	Zinguée
231125	Type 1	Vise : 16 mm	Entre crochets : 24 mm	570 kg	Zingué

Fiche produit

Le 10/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



231126	Type 1	Vise : 18 mm	Entre crochets : 27 mm	700 kg	Zingué
231127	Type 1	Vise : 20 mm	Entre crochets : 30 mm	900 kg	Zingué
231128	Type 1	Vise : 24 mm	Entre crochets : 36 mm	1300 kg	Zingué
231140	Type 2	Vise : 16 mm	-	850 kg	Noir
231141	Type 2	Vise : 18 mm	-	1100 kg	Noir
231142	Type 2	Vise : 20 mm	-	1400 kg	Noir
231143	Type 2	Vise : 22 mm	-	2000 kg	Noir
231144	Type 2	Vise : 24 mm	-	3000 kg	Noir
231148	Type 2	Vise : 33 mm	-	5100 kg	Noir