



## VIS SUPPORTS ET GABARITS POUR CONSTRUCTION HYDRAULIQUE EN BOIS GOFIX X+



### DESCRIPTIF

Vis T30 ou T40 en acier au carbone.




Possibilité de visser entre 0° et 90° par rapport à la fibre - Fixe sous n'importe quel angle de vissage.

Tête spéciale permettant d'être noyée sans à coups évitant le fendage et la fissuration du bois lors du vissage.

Livré avec embout long SihgaFix et SystemFix.

Supports de poutre, équerres de montage et gabarits de pose.

Pour vis GoFix + Ø6,5 ou Ø8 mm.

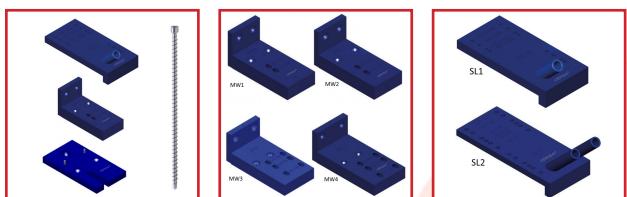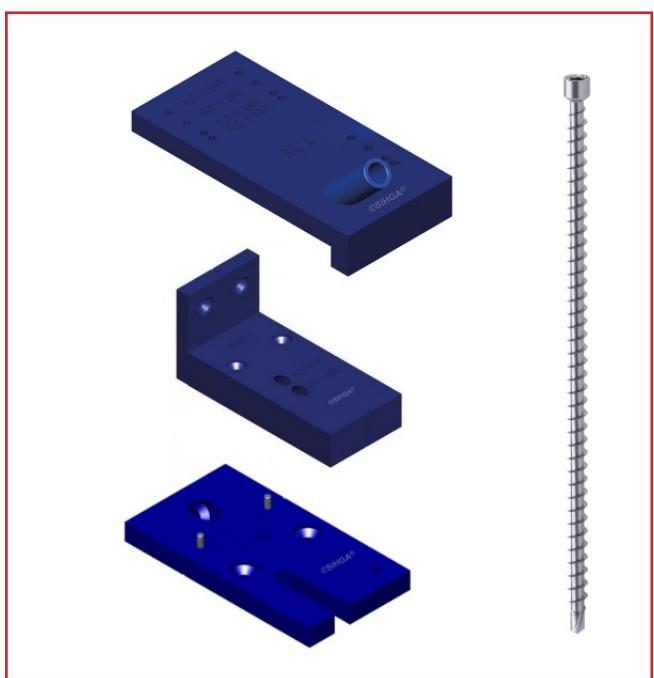

### DETAILS

Pré-perçage supplémentaire autorisé pour l'assainissement de bois anciens ou de bois durs: pour Ø 6,5 mm avec Ø 4 mm et pour Ø 8 mm avec Ø 6 mm.

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des entailles

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des poutres à cheville

Télécharger l'aide pour le dimensionnement des passages

Télécharger l'aide pour le dimensionnement pour renforcement d'appui

# Fiche produit

Le 13/02/2026

**SAVFIMA**

Quincaillerie



Manuel de montage des vis Ø6,5 mm  
Manuel de montage des vis Ø8 mm

| Code    | Dimensions  | Désignation             |
|---------|---|-------------------------|
| 216300  | Ø 6,5 x 120 mm  | T30- Boîte de 150 vis   |
| 216301  | Ø 6,5 x 140 mm  | T30- Boîte de 150 vis   |
| 216302  | Ø 6,5 x 160 mm  | T30- Boîte de 150 vis   |
| 216303  | Ø 6,5 x 195 mm  | T30- Boîte de 150 vis   |
| 216304  | Ø 8 x 155 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216305  | Ø 8 x 155 mm  | T40 - Boîte de 400 vis  |
| 216306  | Ø 8 x 195 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216307  | Ø 8 x 195 mm  | T40 - Boîte de 400 vis  |
| 216308  | Ø 8 x 220 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216309  | Ø 8 x 220 mm  | T40 - Boîte de 400 vis  |
| 216310  | Ø 8 x 245 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216311  | Ø 8 x 245 mm  | T40 - Boîte de 400 vis  |
| 216312  | Ø 8 x 295 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216313  | Ø 8 x 330 mm  | T40 - Boîte de 75 vis   |
| 216300C | Pour GoFix X+ Ø 6,5 mm                                  | Gabarit de pose SL1     |
| 216304C | Pour GoFix X+ Ø 8 mm                                    | Gabarit de pose SL2     |
| 216300E | Pour GoFix X+ Ø6,5 x 120 mm et Ø6,5 x 160 mm            | Equerre de montage MW1  |
| 216300F | Pour GoFix X+ Ø6,5 x 140 mm et Ø6,5 x 195 mm            | Equerre de montage MW2  |
| 216304E | Pour GoFix X+ Ø8 x 155 mm et Ø8 x 220 mm et Ø8 x 295 mm | Equerre de montage MW3  |
| 216304F | Pour GoFix X+ Ø8 x 195 mm et Ø8 x 245 mm et Ø8 x 330 mm | Equerre de montage MW2  |
| 216300A | Pour GoFix X+ Ø6,5 mm                                   | Attache pour poutre BH1 |
| 216304A | Pour GoFix X+ Ø8 mm                                     | Attache pour poutre BH2 |