




Gaine extensible - ALU



DESCRIPTIF

 **R.BOUTIN** Tôleerie industrielle
Ventilation

Pour les habitat, les locaux tertiaires et tout le réseaux de distribution d'air. Montage : emboîter ou déboîter par une simple rotation des accessoires mâles dans le conduit femelle. En aluminium 1050 A H (A5). Diamètre : 80, 100, 112, 120, 125 et 150 mm. Longueur : 1500 ou 3000 mm.

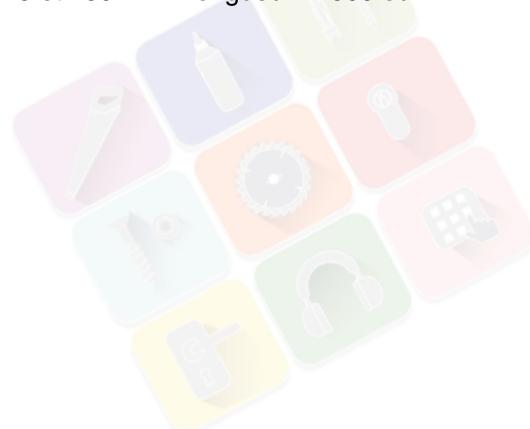

DETAILS

Pour les habitat, les locaux tertiaires et tout le réseaux de distribution d'air. Montage : emboîter ou déboîter par une simple rotation des accessoires mâles dans le conduit femelle. En aluminium 1050 A H (A5). Diamètre : 80, 100, 112, 120, 125 et 150 mm. Longueur : 1500 ou 3000 mm.

| Code | Diamètre | Longueur |
|--------|----------|----------|
| 891922 | 112 mm | 3000 mm |