




Rabots

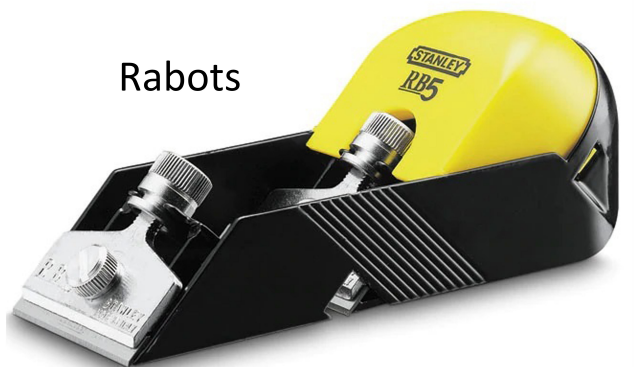

RABOT MÉTALLIQUE - RB5


STANLEY

DESSCRIPTIF

À lames interchangeable. Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale. Réglage de la profondeur par molette. Magasin de lames dans la poignée. Semelle rectifiée. Changement de lame rapide. S'utilise avec des fers droit de 50 mm pour les travaux courants. Livré avec 1 contrefer et 2 lames. Dimensions lames : 50 x 150 mm. Une carte de 5 lames de rechange est disponibles.



Lames



DETAILS

À lames interchangeable. Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale. Réglage de la profondeur par molette. Magasin de lames dans la poignée. Semelle rectifiée. Changement de lame rapide. S'utilise avec des fers droit de 50 mm pour les travaux courants. Livré avec 1 contrefer et 2 lames. Dimensions lames : 50 x 150 mm. Une carte de 5 lames de rechange est disponibles.

Code	Modèle	Désignation
161291	0-12-378	Carte de 5 lames