





CAPTEUR INFRAROUGE SANS CONTACT

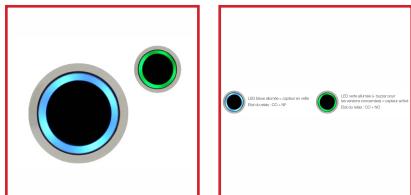

DESCRIPTIF

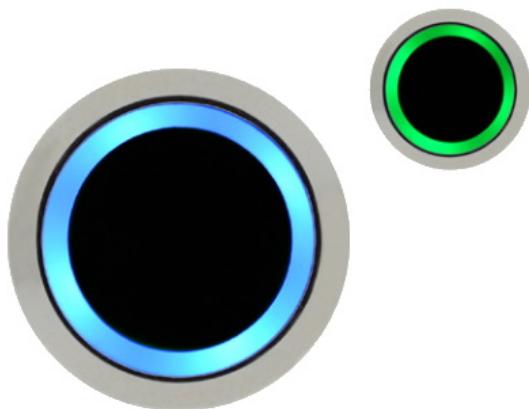

Technologie sans contact par capteur infrarouge pour hôpitaux, cliniques, laboratoires, salles blanches, établissements scolaires, industries, usines, bureaux, commerces...

Signalisation lumineuse bicolore bleue (repos) / verte (action) à LEDs.

Indicateur acoustique buzzer (volume non réglable).

Distance de réaction réglable (3 à 12 cm).

Temporisation intégrée programmable (De 0,5 à 20 secondes ou mode bistable (ON/OFF)).

Caractéristiques du contact : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir coupure max 30 V DC / 1 A.

Usage hygiénique.

Tension d'alimentation : 12/24V DC.

Consommation : 25mA.

IP65.

DETAILS

Température de fonctionnement : -10° à +70°C - Diamètre de perçage pour intégration : 19 mm - Épaisseur panneau d'installation : 1 à 22 mm. Dimensions Nu (\varnothing face avant x \varnothing corps x longeur) : 23 x 18,7 x 40 mm

[Fiche produit](#)

[Notice technique](#)

Code	Modèle
309802V	IRS19