




PAIRES DE PAUMELLES POUR OSCILLO-BATTANT GALICUBE PORTÉE 150 KG

DESRIPTIF

fapim[®]

Paires de paumelles pour oscillo-battant GALICUBE.
Portée : 150 kg.

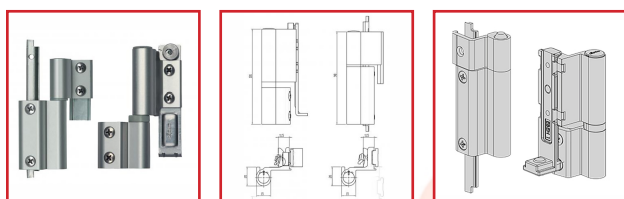

DETAILS

Le paumelle inférieure est entièrement réalisée en aluminium extrudé. Elle est fixée au dormant par une contre-plaque pré-montée en acier inox; tandis que l'accouplement avec l'ouvrant est réalisé à l'aide d'une contreplaque en zamak galvanisé. Possibilité de réglage micrométrique à trois dimensions: horizontal (+/-1mm), vertical (-1,+2mm) et en pression (+/- 0,6mm). Le paumelle supérieure est entièrement réalisée en aluminium extrudé et fixée au dormant par une contreplaque pré-montée en acier inox. L'axe de rotation est en acier inox et est bloqué par une vis sans tête pour empêcher toute extraction accidentelle. L'article peut également être commandé en finitions oxydées.

357421 - Plan Technique Paire de paumelles réversibles pour oscillo-battant GALICUBE 1410A

| Code | Modèle | Finition |
|----------|----------|---|
| 300613H | 1410A | Laqué spécial |
| 357421 | 1410_G5 | Aluminium blanc mat RAL 9006 |
| 357421A | 1410A_G6 | Argent |
| 357421GA | 1410_MR | Gris anthracite mat (RAL 7016) |
| 357421GF | 1410_NN | Gris anthracite fine struct. (RAL 7016) |
| 357421I | 1410_NJ | Aspect Inox |
| 357421KM | 1410A_QX | Blanc mat (Ral 9016) |



| | | |
|----------|----------|--------------------------|
| 357421N | 1410A_37 | Noir mat (Ral 9005) |
| 357421NS | 1410A_OV | Noir sablé (RAL 2100) |
| 357421W | 1410A_QM | Blanc pur mat (Ral 9010) |
| 357421X | 1410A | Brut |



SAVFIMA
Quincaillerie