




PAIRES DE PAUMELLES POUR OSCILLO-BATTANT GALICUBE PORTÉE 150 KG

DESRIPTIF

fapim[®]

Paires de paumelles pour oscillo-battant GALICUBE.
Portée : 150 kg.

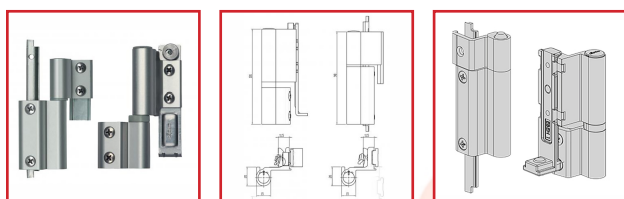

DETAILS

Le paumelle inférieure est entièrement réalisée en aluminium extrudé. Elle est fixée au dormant par une contre-plaque pré-montée en acier inox; tandis que l'accouplement avec l'ouvrant est réalisé à l'aide d'une contreplaque en zamak galvanisé. Possibilité de réglage micrométrique à trois dimensions: horizontal (+/-1mm), vertical (-1,+2mm) et en pression (+/- 0,6mm). Le paumelle supérieure est entièrement réalisée en aluminium extrudé et fixée au dormant par une contreplaque pré-montée en acier inox. L'axe de rotation est en acier inox et est bloqué par une vis sans tête pour empêcher toute extraction accidentelle. L'article peut également être commandé en finitions oxydées.

357421 - Plan Technique Paire de paumelles réversibles pour oscillo-battant GALICUBE 1410A

Code	Modèle	Finition
300613H	1410A	Laqué spécial
357421	1410_G5	Aluminium blanc mat RAL 9006
357421A	1410A_G6	Argent
357421GA	1410_MR	Gris anthracite mat (RAL 7016)
357421GF	1410_NN	Gris anthracite fine struct. (RAL 7016)
357421I	1410_NJ	Aspect Inox
357421KM	1410A_QX	Blanc mat (Ral 9016)



357421N	1410A_37	Noir mat (Ral 9005)
357421NS	1410A_OV	Noir sablé (RAL 2100)
357421W	1410A_QM	Blanc pur mat (Ral 9010)
357421X	1410A	Brut



SAVFIMA
Quincaillerie