


SERRURE 3 POINTS FONCTION à CLÉ PRÉCLAMÉE

DESRIPTIF

Serrure 3 points pêne dormant et 1/2 tour pour porte aluminium.

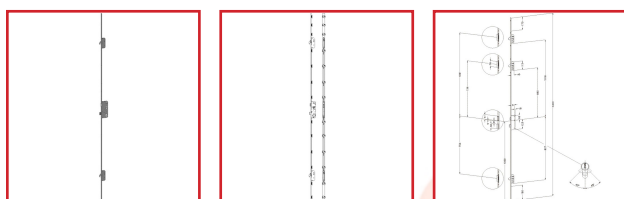

DETAILS

Serrure 3 points pêne dormant et 1/2 tour pour porte aluminium.

Épaisseur du coffre : 15,5 mm.

Têtière plate :

- matière : acier,
- finition : laquée gris.

Entraxe : 92 mm.

Têtière : 30 mm.

Axe : 35 mm.

Carré : 8 mm.

Pêne 1/2 tour et pêne dormant en acier nickelé.

Pour cylindre profil européen (PE).

Réversible sans démontage du coffre.

Pour gâches voir gâches pour serrures STV.

Profondeur après axe du cylindre : 17 mm.

| Code | Caractéristiques | Dimensions | Finition |
|---------|---|--------------------|----------|
| 307797 | Pêne dormant - À crochets - Fonction à clé | 34,5 x 3 x 2105 mm | RAL 9007 |
| 307797A | Pêne dormant - À crochets - Fonction à relevage | 34,5 x 3 x 2105 mm | RAL 9007 |
| 307796 | Pêne dormant - À crochets - Fonction à clé | 30 x 3 x 2105 mm | RAL 9007 |



SAVFIMA
Quincaillerie

