


SERRURE 3 POINTS FONCTION à CLÉ PRÉCLAMÉE

DESSCRIPTIF

Serrure 3 points pêne dormant et 1/2 tour pour porte aluminium.

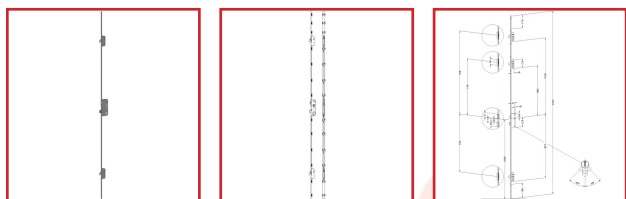

DETAILS

Serrure 3 points pêne dormant et 1/2 tour pour porte aluminium.

Épaisseur du coffre : 15,5 mm.

Tête plate :

- matière : acier,
- finition : laquée gris.

Entraxe : 92 mm.

Tête : 30 mm.

Axe : 35 mm.

Carré : 8 mm.

Pêne 1/2 tour et pêne dormant en acier nickelé.

Pour cylindre profil européen (PE).

Réversible sans démontage du coffre.

Pour gâches voir gâches pour serrures STV.

Profondeur après axe du cylindre : 17 mm.

Code	Caractéristiques	Dimensions	Finition
307796	Fonction à clé	30 x 3 x 2105 mm	RAL 9007
307797	Fonction à clé	34,5 x 3 x 2105 mm	RAL 9007
307797A	Fonction à relevage	34,5 x 3 x 2105 mm	RAL 9007



SAVFIMA
Quincaillerie

