



POIGNÉE SANS EMBASE NUX 0505

DESCRIPTIF





Poignée composée d'un seul manche avec mécanisme conçu entièrement à l'intérieur.

Possibilité de montage avec vis autotaraudeuses pour fixation directe sur le profil et indépendamment du mécanisme choisi, ou avec vis métriques pour combinaison avec le mécanisme réf 050.

Axe de liaison carré de 7 mm.

Entraxe de perçage 21,5 mm.

Longueur tige carrée : 23 à 43 mm.

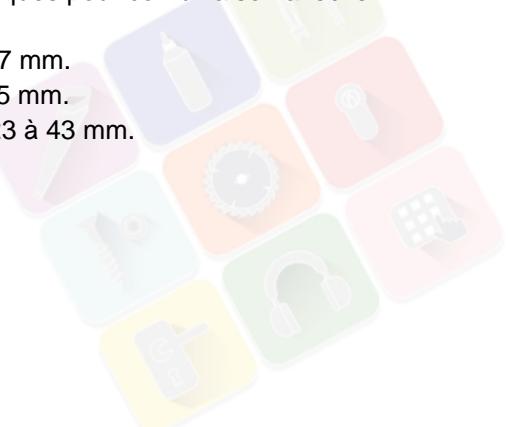

DETAILS

Poignée minimale NUX 21,5 mm - longueur de la tige carrée 23 - 43 mm Elle est composée d'un seul manche avec un mécanisme entièrement contenu à l'intérieur. Possibilité de montage avec vis autotaraudeuses pour fixation directe sur le profil et indépendamment du mécanisme choisi, ou avec vis métriques pour combinaison avec l'article 0520. L'orientation des vis autotaraudeuses peut être modifiée de 45° pour satisfaire toutes les exigences d'application par rapport au profil et au mécanisme utilisé. L'axe de liaison carré 7, pré-assemblé d'une longueur de 23 mm, est réglable jusqu'à 43 mm afin de s'adapter aux différentes profondeurs d'application.

| Code | Finition |
|----------|---------------|
| 300613U | Laqué spécial |
| 311186 | Gris |
| 311186GA | RAL 7016 MAT |
| 311186GF | RAL 7016 FINE |
| 311186GQ | RAL 7039 |
| 311186I | ASPECT INOX |
| 311186KM | RAL 9016 MAT |
| 311186N | RAL 9005 NOIR |
| 311186NS | NOIR SABLE |

Fiche produit

Le 11/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



| | |
|---------|--------------------|
| 311186W | RAL 9010 BLANC |
| 311186Z | Gabarit de perçage |

