



COULISSANTES C2 STAB ET C3 STAB

DESCRIPTIF




Patins articulés de série : pour un appui large et sûr au sol. Semelles équipées de témoin d'usure et fortement crantées pour une adhérence optimisée.

Parachute acier à double bras.

Résistance testée à 400 kg.

Enclenchement automatique avec becquet de bon positionnement et contrôle visuel.

Liaisons barreaux-montants assurées par triple sertissage et tulipage.

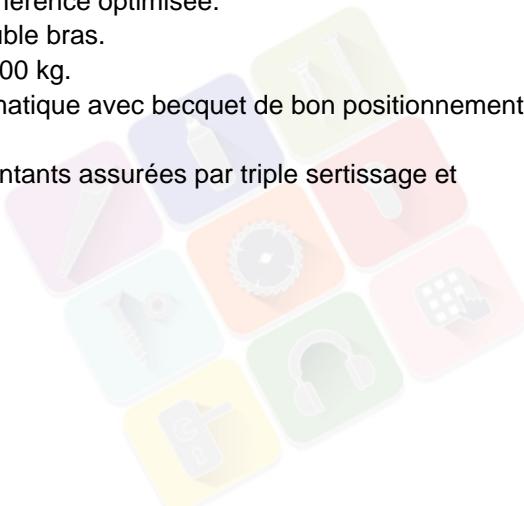

DETAILS

Patins articulés de série : pour un appui large et sûr au sol. Semelles équipées de témoin d'usure et fortement crantées pour une adhérence optimisée. Parachute acier à double bras. Résistance testée à 400 kg.

Enclenchement automatique avec becquet de bon positionnement et contrôle visuel. Liaisons barreaux-montants assurées par triple sertissage et tulipage.

Fiche technique ici

Fiche produit

Le 01/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



Code	Désignation	Hauteur
504805A	2 plans - C2	3 m
504805B	2 plans - C2	3,55 m
504805C	2 plans - C2	4 m
504805D	2 plans - C2	4,65 m
504805E	2 plans - C2	5,20 m
504805F	2 plans - C2	5,80 m
504810C	3 plans - C3	4,40 m
504810E	3 plans - C3	4,95 m