




## FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE POLYVALENT - SAMSON-2

**LOCINOX**

### DESRIPTIF

S'adapte à toutes les configurations grâce aux supports inclus. Ouverture maximale jusqu'à 150° selon la situation du montage. Réglage de la vitesse et de la force de fermeture. Réglage en continu de l'a-coup final pour une fermeture parfaite. Spécialement conçu pour la pose en extérieur : qualité industrielle. Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures. Fixation rapide et aisée par Quick-Fix. Pour portes gauche et droite. Pour portes jusqu'à 150 kg et largeur max 2 m. Testé de -30 °C jusqu'à +70°C.

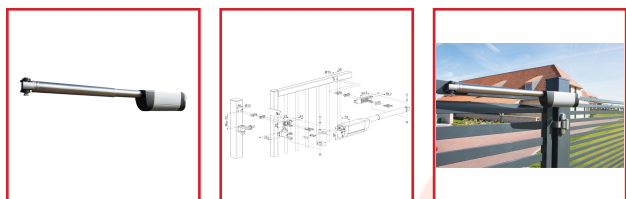

### DETAILS

Finition ZILV.

Télécharger le Mode d'emploi

Code	Modèle
330503	SAMSON-2