




TIGES FILETÉES SPÉCIAL AMPOULE

DESRIPTIF



Pour les fixations isolées, l'utilisation avec l'ampoule de résine pré-dosée est particulièrement économique. En cas d'installation avec une ampoule de résine, la tige d'ancrage RG M est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est détruite et la résine est activée et mélangée. En cas d'installation avec les scellements par injection, la tige d'ancrage est insérée manuellement dans le forage en la tournant légèrement.
Lot de 10.

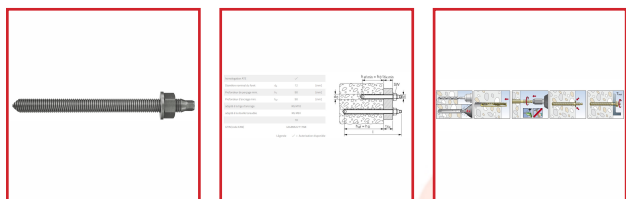

DETAILS

La tige d'ancrage RG M est en acier inoxydable.

La tige d'ancrage est un accessoire du système pour les différents scellements par injection ou ampoules de résine FISCHER.

Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection.

Tige d'ancrage avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec les ampoules pré-dosées.

Acier inoxydable pour utilisation à l'extérieur.

| Code | Désignation |
|---------|----------------------------|
| 378124A | Inox A4 RG M10X130/10 |
| 378124F | Acier Zingué RG M10X130/10 |
| 378124J | Acier Zingué RG M12X160/10 |