




MASTIC SILICONE NEUTRE ALCOXY - SILIRUB AL

DESCRIPTIF

SOUDAL

Couleur : blanc, transparent, gris, marron, noir, bronze ou pierre naturelle - Stable aux UV - Application: pistolet manuel ou pneumatique - Température d'application: +5°C à +35°C - Résistance à la température : -40°C à 150°C.

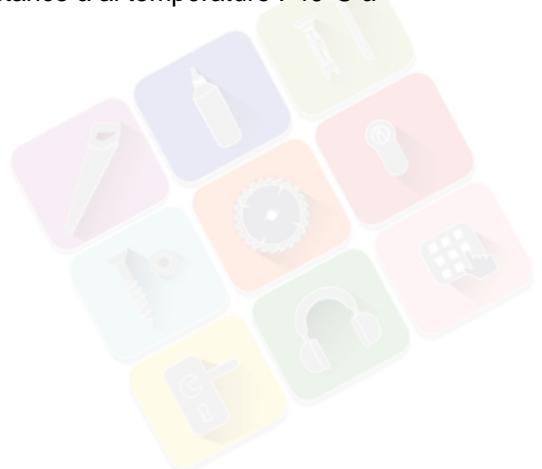

DETAILS

Mastic silicone neutre alcoxy à élasticité permanente. Pour joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie.

Excellent compatibilité avec PVC et polycarbonate.

Polymérisation lente.

Conserve sa couleur

Excellent adhérence sur alu

Forte adhérence sur pratiquement tous les supports.

Applicable pour joints de construction et d'étanchéité en menuiserie alu et bois, joints de vitrage en construction de vérandas ou miroiterie.

En cartouche de 300 ml.

[Télécharger la fiche technique](#)

[Télécharger le certificat SNJF façade \(2023\)](#)

[Télécharger le certificat SNJF vitrage \(2023\)](#)

[Télécharger la déclaration de performance AL2T](#)

Code	Finition
689044A	Blanc
689044B	Translucide

Fiche produit

Le 08/02/2026

SAVFIMA

Quincaillerie



689044C	Gris
689044D	Marron
689044E	Noir
689044F	Bronze
689044G	Ton Pierre

