
Fiche produit Le 08/11/2025





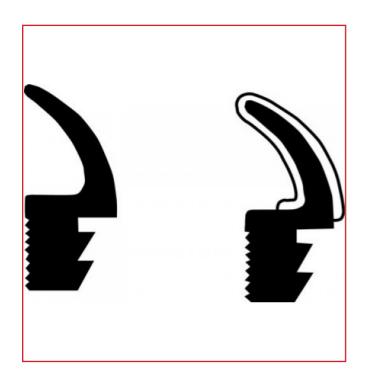

JOINTS POUR FRAPPE INTERMÉDIAIRE ISL / ISL PRO

DESCRIPTIF




Joints pour frappe intermédiaire. Protégé ou non suivant le modèle. Jeu de 4 mm.

En rouleau de 70 mL.

Compatible avec les seuils : SP20 / PB48BAS / ISOL47T / EURO47T / SP56 / ISOL56T / ISOL56RT / JSD20-68-32RT / SP68RT / SP682RT.

Vendu au mètre.





DETAILS

En EPDM noir.

Code	Désignation	Modèle
391590	Joint non protégé	ISL
391591	Joint protégé	ISLP