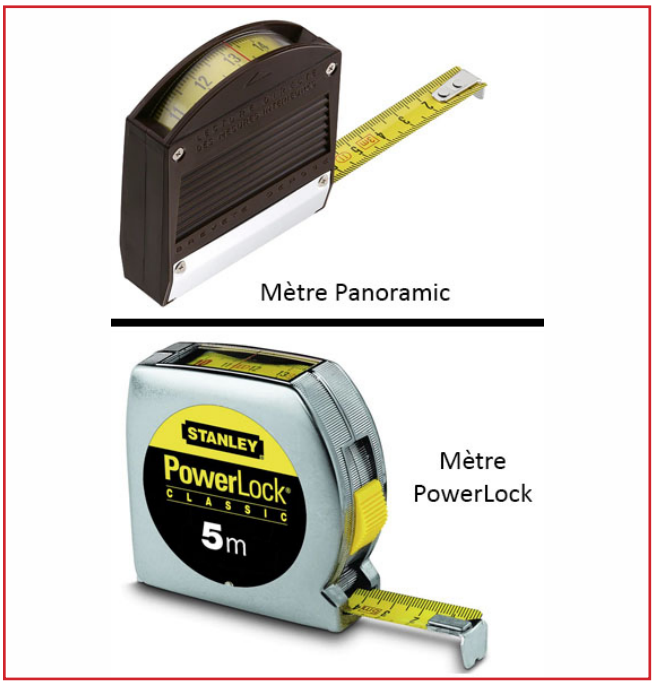

MèTRES LECTURE DIRECT - PANORAMIC ET POWERLOCK 3 / 5 M

STANLEY

DESCRIPTIF

Boîtier en ABS et antichoc. Crochet à rivets pour éviter l'arrachement. Position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures. Retour automatique du ruban.



DETAILS

2 types de mètres à lecture directe sont disponibles. Boîtier en ABS et antichoc. Crochet à 2 ou 3 rivets pour éviter l'arrachement avec position du zéro réel pour mesures intérieur et extérieure. Précise les mesures intérieure. Retour automatique du ruban.

Code	Modèle	Désignation	Dimensions	Caractéristiques
512121	0-32-125	Panoramic	3 m - Larg : 12,7 mm	Ruban : acier trempé + vernis polyamide - Crochets : 2 rivets
512122	1-32-125	Panoramic - Vrac	3 m - Larg : 12,7 mm	Ruban : acier trempé + vernis polyamide - Crochets : 2 rivets
512127	0-33-932	PowerLock	5 m - Larg : 19 mm	Ruban avec revêtements mylar - Crochets : 3 rivets - Boîtier chro