



## POIGNÉES DE FENÊTRE HAMBURG CARRÉ VARIABLE 0700/UD9020 ALUMINIUM

**HOPPE®**  
La qualité bien en main.

### DESSCRIPTIF

Poignée de fenêtre en aluminium, avec SecuForte® et VarioFit®, pour fenêtre à ouverture oscillo-battante

:  
Certifiée selon la norme DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 et RAL-GZ 607/9

Crantage : 90°.


Pilier : Ø10 mm.

Capot : capot amovible.

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation.

Carré : carré plein 7 mm - Longueur variable de 10 mm, ajustement variable grâce au ressort intégré dans le col de la béquille : 9-19 ou 32-42 mm.

Spécificité : fonction de verrouillage automatique en position fermée (0°) et en position oscillo-battante (180°)

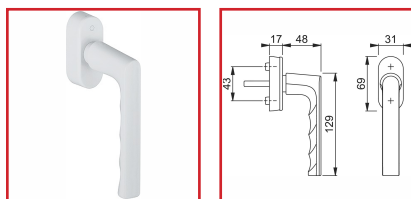

### DETAILS

SecuForte® : Lorsque la fenêtre est fermée ou en position oscillo-battante, la poignée et le carré ne sont plus liés et la poignée est automatiquement verrouillée. Il s'agit d'un concept unique qui protège efficacement contre l'ouverture non-autorisée de la fenêtre, de l'extérieur - VarioFit® répond aux différentes profondeurs des profilés sur une plage de 10 mm grâce à un ressort de pression placé à l'intérieur de la poignée de fenêtre - Fixation : non visible, par vis filetées M5

| Code    | Dimensions                | Finition         |
|---------|---------------------------|------------------|
| 344343  | Carré variable : 09-19 mm | Blanc (Ral 9016) |
| 344343X | Carré variable : 09-19 mm | F9 aspect inox   |
| 344340  | Carré variable : 32-42 mm | Blanc (Ral 9016) |
| 344340X | Carré variable : 32-42 mm | F9 aspect inox   |